


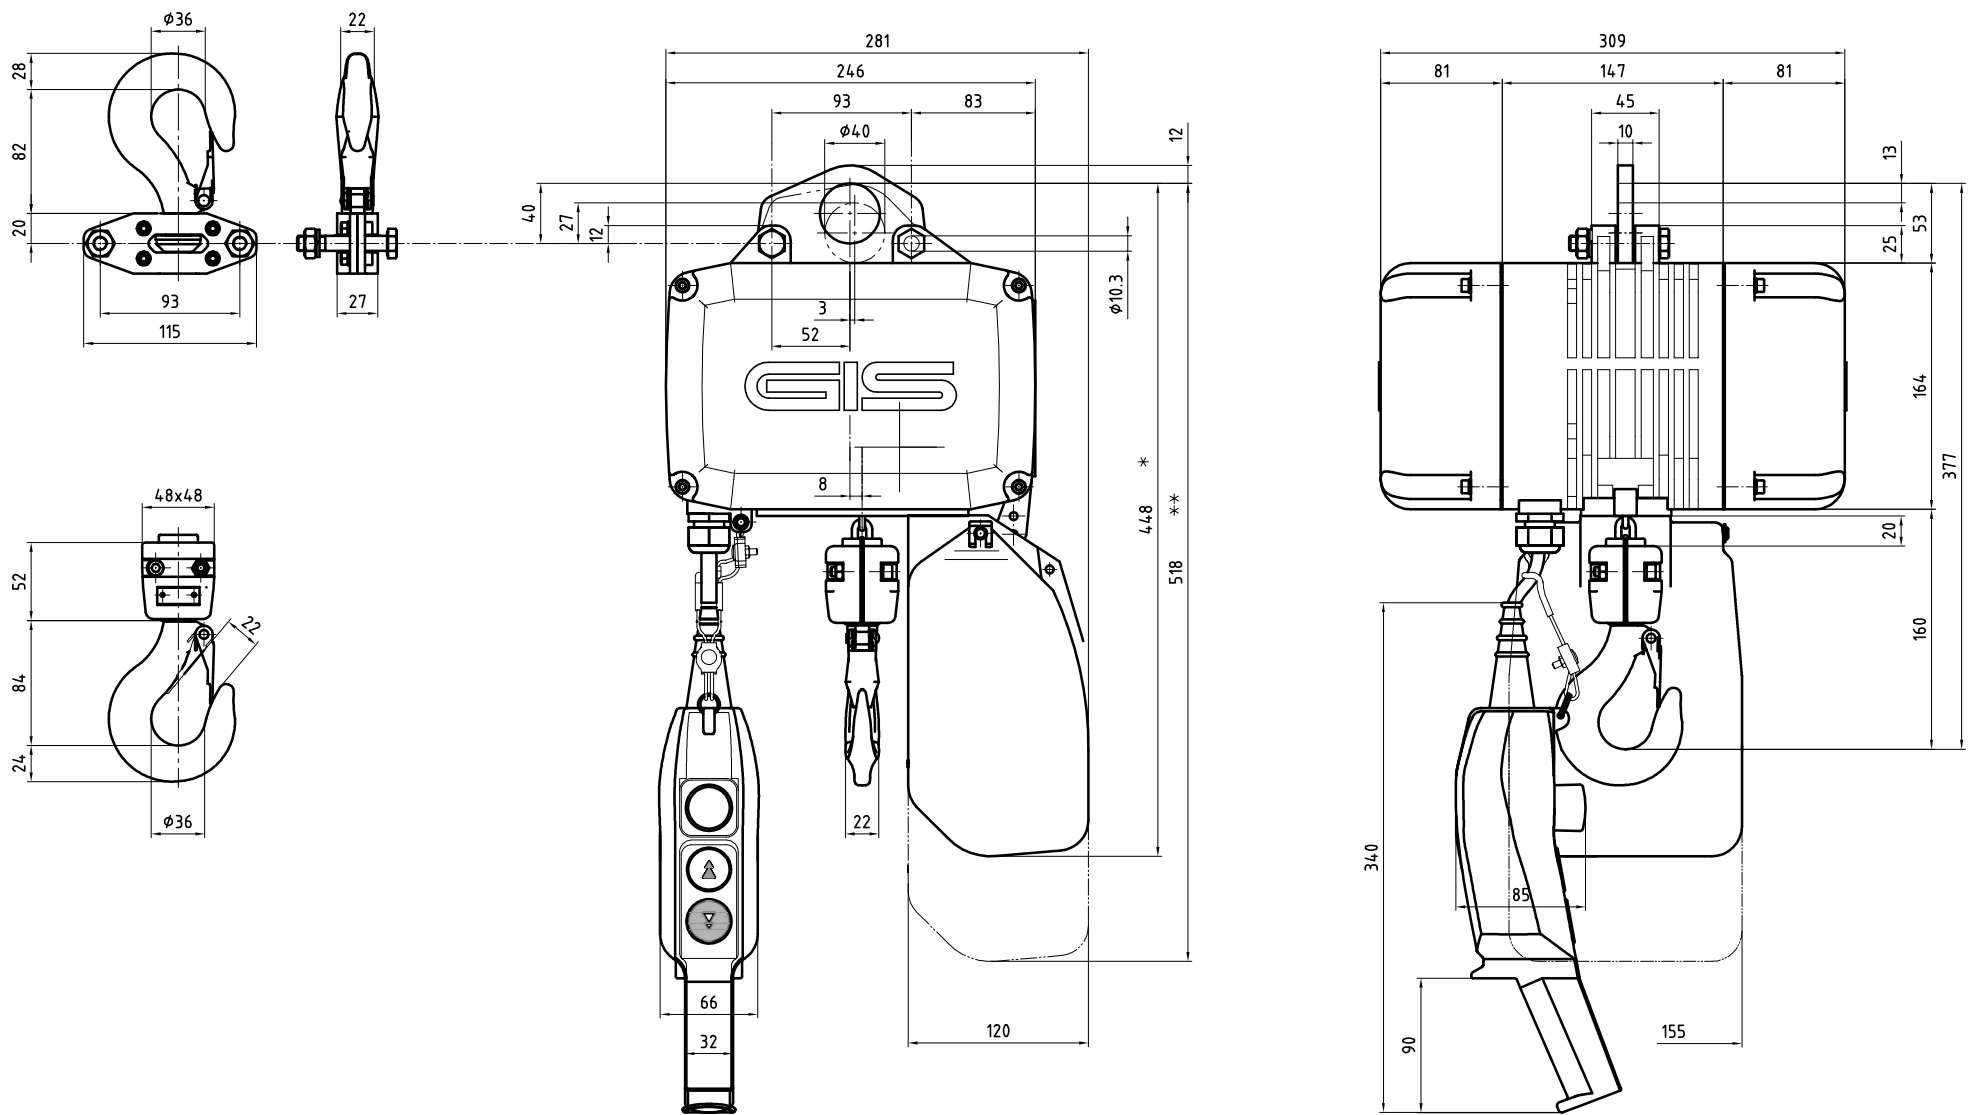

Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	1Bm	1Am	2m	3m	4m	Hub- geschw.	Leistung			Gewicht ausger.	Ketten- grösse	Ketten- gewicht	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolierstoffklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401	IP55 F 10A	Rundstahlkette, Special chain, Chaîne spéciale: Güteklasse, Grade, Classe qualité: DAT (8SS) nach, according to, selon: FEM 9.671						
Schaltungen /h Switchings /h Encl. /h	150	180	240	300	360	Lifting speed	Motor power	3x400V 50Hz	1x230V 50Hz	Weight compl.	Chain size	Chain weight	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401	IP55 F 10A	Kettenmagazin: Chain bucket: * 9401.3010.4 6m Boîte à chaîne: ** 9401.3011.4 12m						
ED% Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	50%	60%	Vitesse de levage	Puissance			Poids équipé	Dimension de la chaîne	Poids chaîne									
	kg	kg	kg	kg	kg	m/min.	kW (1Bm)	A (1Bm)	A (1Bm)	kg	mm	kg/m									
GCH 500/1N	500	400	320	250	200	8	0.72	2.1	--	20	5x15.3	0.52	- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401				IP55 F 10A	GCH 500/1 Massbild; Schematic draw.; Liste de dim.			
GCH 500/1NF	500	400	320	250	200	8/2	0.72/0.18	2.9/3.0	--	22.5	5x15.3	0.52									
GCH 500/1SF	320	250	200	160	125	12.5/3	0.72/0.18	2.9/3.0	--	22.5	5x15.3	0.52									
GCH 500/1HF	200	160	125	100	80	20/5	0.72/0.18	2.9/3.0	--	22.5	5x15.3	0.52									
GCH 500/1N, 1Ph	250	--	--	--	--	8	0.36	--	8.9	20	5x15.3	0.52									

Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné Reparé/et Modifié par Approuvé Contrôlé	18.08.09	P.ENGEL
		06.11.09	P.ENGEL
		06.11.09	P.ENGEL
Freigeabe Name Autorisation nom			Index
GIS Hebe- und Fördertechnik		9400.9202.5	D

Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné	18.08.09	P. ENGEL
1:2.5	Gezeichnet Dessiné	06.11.09	P. ENGEL
	Geprüft Contrôlé		
	Freigegeben Autorisé	06.11.09	P. ENGEL
Index			D

9400.9202.5