


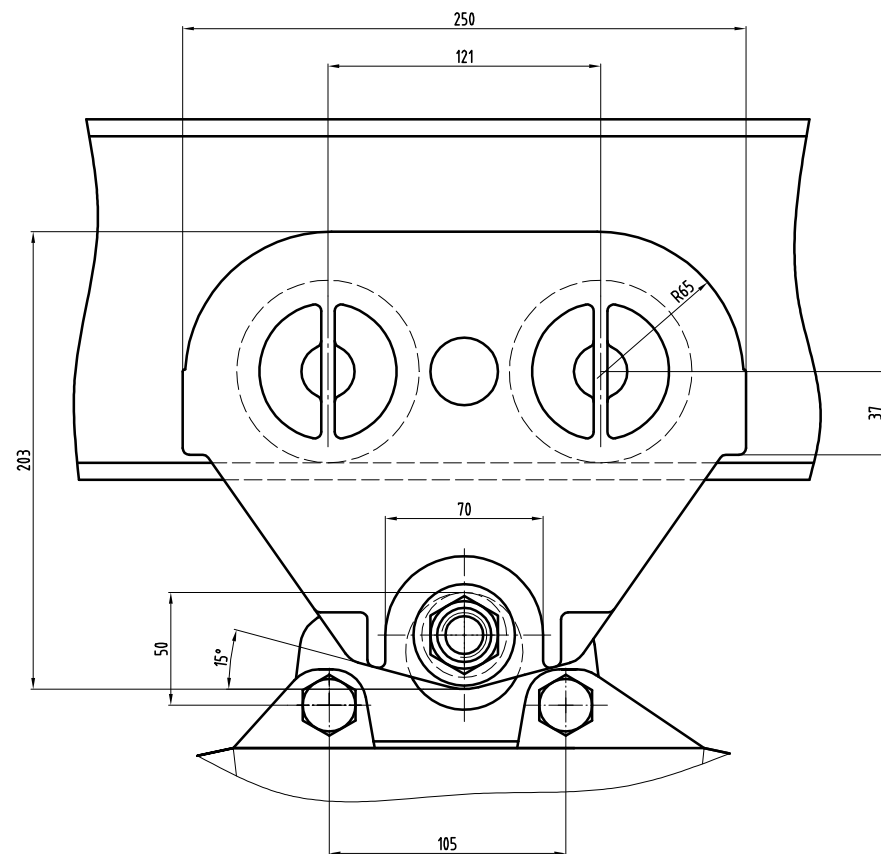

Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	1Bm	1Am	2m	3m	4m	Tragbolzen Nr. Spindle No. Axe No.	1	2	3	4	Max. Flanschdicke Flange thickness max. Epaisseur d'aile max.	t= 27 mm	Baumasse / Dimensions / Dimensions g1 = 76.7 - $\frac{0}{2}$ a) x = t - [(1 $\frac{1}{4}$ - 9) x 0.14] b) x = t	EHF 150 Massbild; Dimensioned drawing; Dessin coté	Massstab Echelle Gesamtheit Dessiné par 1:1 16.08.06 29.05.09 Freigelegt Autorisé le 15.11.06 P. ENGEL J. LANDOLT	Index D	
						Flanschbreite Width of flange Largeur d'aile	76-139	140-199	200-259	260-320	Kleinste Flanschbreite Min. flange width Largeur d'aile min.	74 mm					t= Flanschdicke Flange thickness Epaisseur d'aile a) für NP-Träger for normal iron beam pour profilé normal b) für Parallel Flansch-Träger for parallel flange girder pour profilé avec ailes parallèles
						D	ø35	ø40	ø45	ø45	Min. Kurvenradius Min. radius Rayon min.	1'500 mm					
						B	36	106	166	226	Gewicht Weight Poids	13.5 kg					
						L	230	290	350	410							
EHF 150	2'000	2'000	1'600	1'600	1'250	Anz. Hülßen x Länge No. of tubes x length No. de douilles x long.	-	2x35 mm	2x65 mm	2x95 mm							
	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	Anziehdrehmoment Torque Couple de serrage	320 - 540 Nm										