
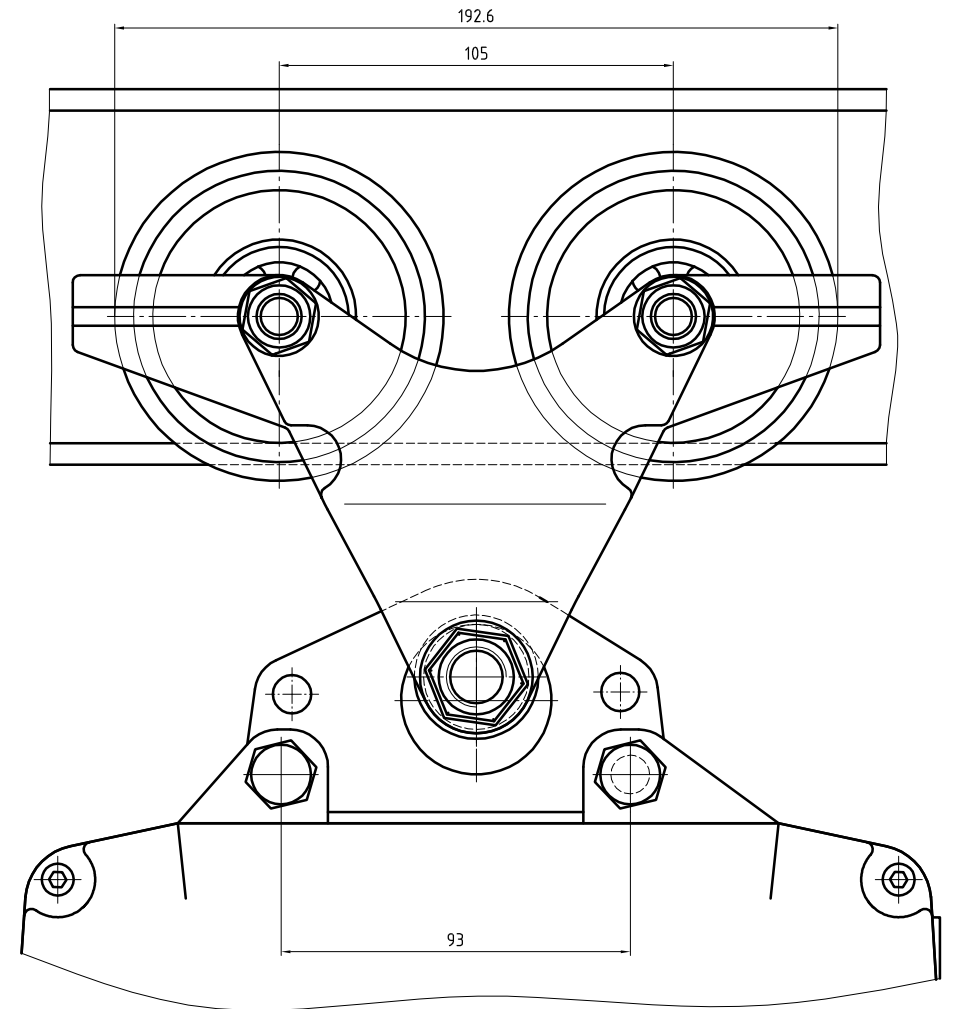


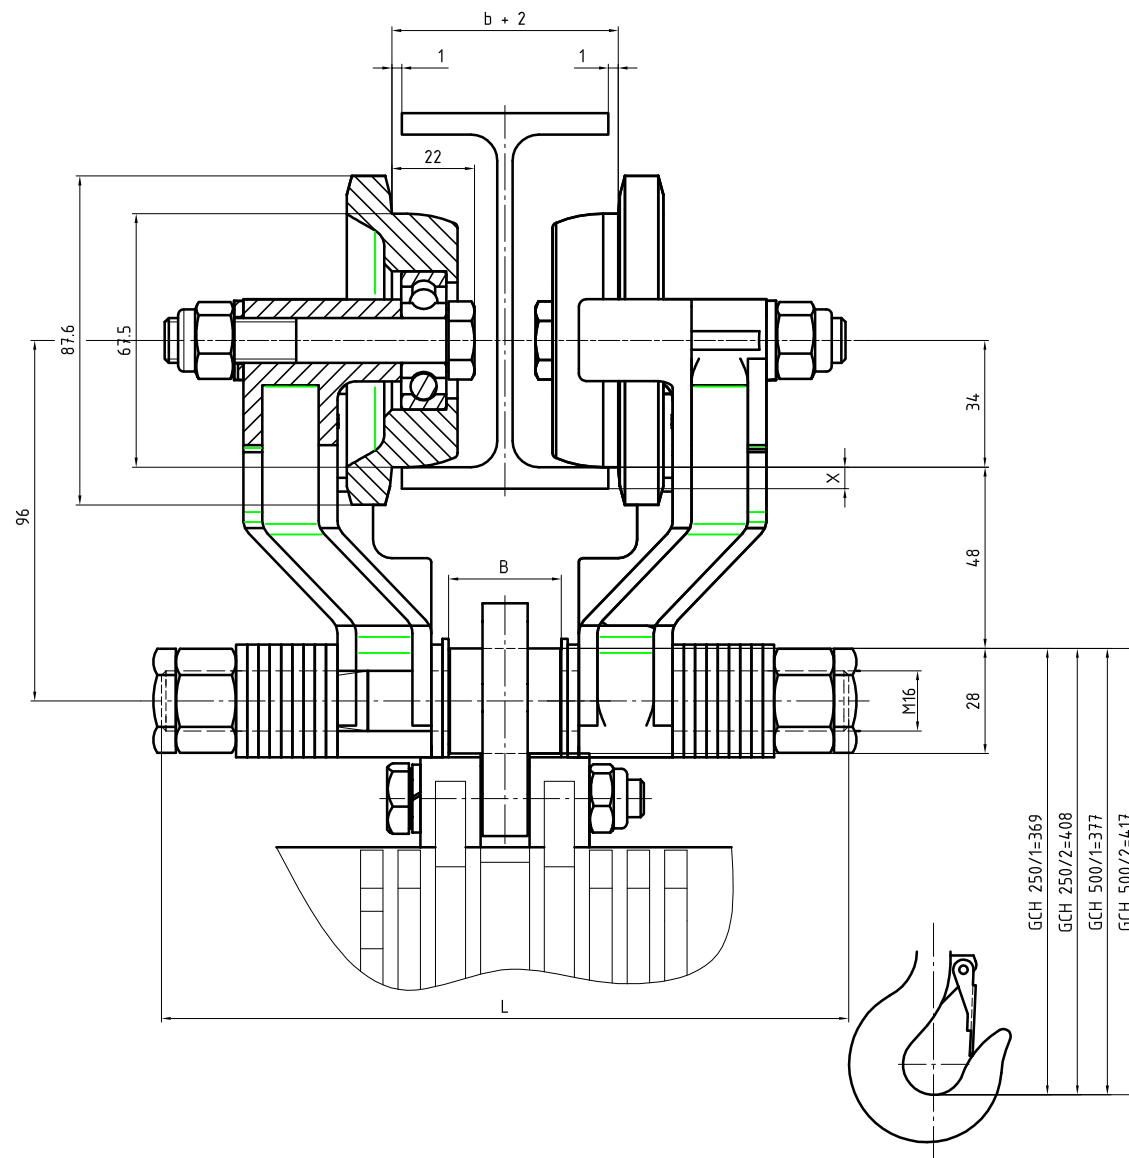

Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	1Bm	1Am	2m	3m	4m	Tragbolzen Nr. Spindle No. Axe No.	1	Max. Flanschdicke Flange thickness max. Epaisseur d'aile max.	X= 24 mm	Baumasse / Dimensions / Dimensions			
						Flanschbreite Width of flange Largeur d'aile	[mm] [mm] [mm]		50-99	g1 = 96 - $\frac{D}{2}$ - 33.75	X= Flanschdicke Flange thickness Epaisseur d'aile	für Parallel Flansch-Träger for parallel flange girder pour profilé avec ailes parallèles	
						D	[mm]		ø28				
						B	[mm]		30				
						L	[mm]		183				
						Anz. Hülzen * Länge No. of tubes * length No. de douilles * long.	-		Anziehdrehmoment Torque Couple de serrage				130 - 150 Nm
GHF 500 K	500	500	500	400	320								
				Massbild; Dimensioned drawing; Dessin coté									
				9248.92515									
				Index									

Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné	12.11.07	D.BUCHER
1:1	Gezeichnet Modifié par	03.10.08	D.BUCHER
	Geprüft Contrôlé	02.10.08	P.ENGEL