


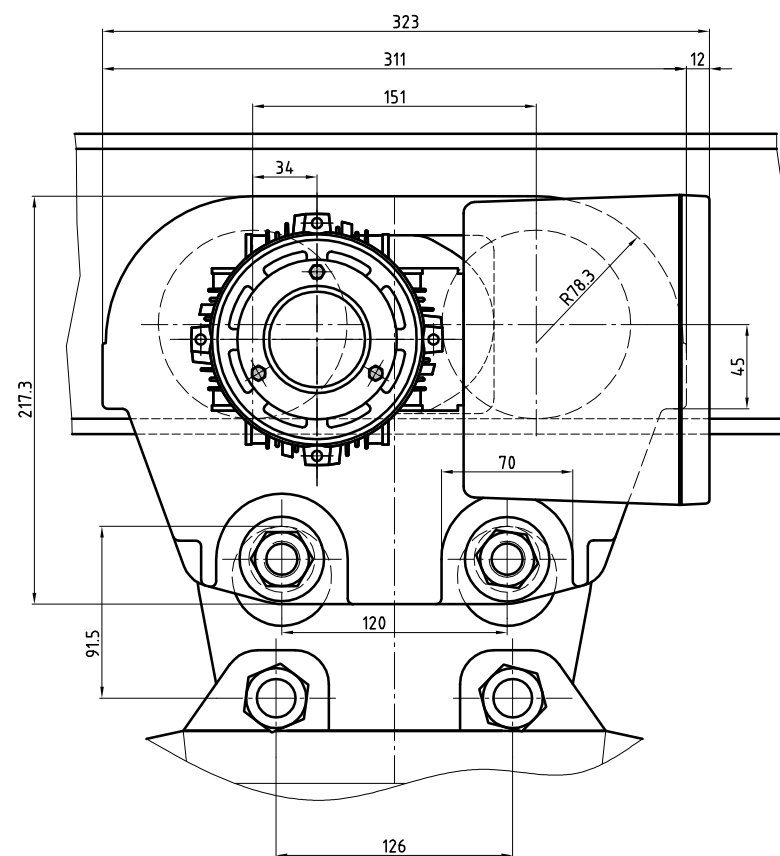

Max. Flanschdicke Flange thickness max. Epaisseur d'aile max.	$t = 30 \text{ mm}$	Baumasse / Dimensions / Dimensions $g_l = 75 - \frac{0}{2}$ a) $x = t - [(\frac{b}{4} - 9) \times 0.14]$ b) $x = t$ $t =$ Flanschdicke Flange thickness Epaisseur d'aile a) für NP-Träger für normal iron beam pour profilé normal b) für Parallel Flansch-Träger für parallel flange girder pour profilé avec ailes parallèles
Kleinste Flanschbreite Min. flange width Largeur d'aile min.	74 mm	
Min. Kurvenradius Min. radius Rayon min.	1'800 mm	
Gewicht Weight Poids	50 kg	
EMFE 300		Massstab Echelle 1:2
Massbild; Dimensioned drawing; Dessin coté		
		Gerechnet Destinée 16.08.06 P.ENGEL Überprüft Revised par 15.11.06 P.ENGEL Geprüft Control 19.10.99 J.LANDOL Freigelegt Name Authorised name 15.11.06 P.ENGEL
GIS		9248.9219.5